

Míchadla


Vyrábíme stroje a zařízení pro potřeby kejďových hospodářství a ostatních zařízení, kde je nutná homogenizace a čerpání kejďy, kalů a pod.

- stacionární - je určeno pro nadzemní nádrže,
- mobilní - pro použití v zemních jímkách a nádržích, uchycují se na třibodový závěs traktoru.

		AZV 948 R	AZV 610	AZV 620	AZV 552
Délka	m	1	4; 5; 6	3; 4; 5	6
Hmotnost	kg	400	300 - 400	250	550
Instalovaný výkon	kW	17	>45	>25	17
Rychlost otáčení	rpm	360	540	540	360
Průměr vrtule	mm	610	450; 550; 610	450; 550; 610	-
Vstupní otvor	mm	JS 550	750 x 750	750 x 750	-



		EVM
Délka s krytem vrtule	mm	6115
Šířka	mm	835
Výška	mm	1612
Minimální homogenizační výkon	m3.h-1	150
Instalovaný výkon	kW	11
Hmotnost	kg	400

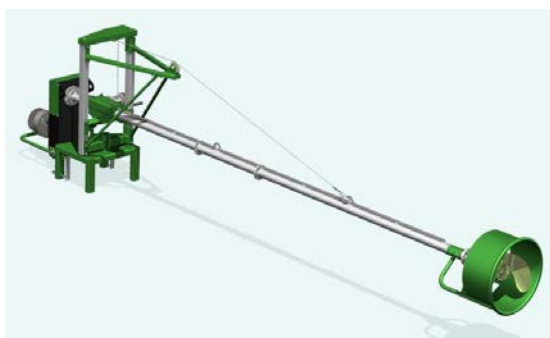

Ponorná míchadla TBN					
Typ	TBN 7.5	TBN 9	TBN 11	TBN 15	TBN 18.5
Motor kW	7,5	9	11	15	18,5

Kalová čerpadla a separátory

Kalová čerpadla typu MIX jsou určena k čerpání kejdy, kalů a znečištěných kapalin. Je možné je použít k čerpání z přečerpávacích jímek do skladovacích nadzemních zásobníků, k vyskladňování do mobilních prostředků nebo přímo k aplikaci na pozemky přilehlé k zásobníku.

Sériově jsou vybavena mixovací tryskou, která je mechanicky ovládaná v horizontálním směru.



		MIX-V-2LA	MIX-V-3LA
Výška	mm	4800	5960
Délka	mm	900	900
Šířka	mm	900	900
Vstupní otvor	mm	1000x1000	1000x1000
Instalovaný výkon	kW	17	17

Separátory slouží k oddělení tuhé a tekuté frakce z kejdy hospodářských zvířat a bioplynových stanic. Nabízíme je o výkonech 4kW a 5,5kW.

		CM 260			CM 300		
Výkon	m3/h	4-20	8-25	10-38	6-29	12-37	15-56
Síto	mm	0,25	0,5	0,75	0,25	0,5	0,75
Motor	kW	4	4	4	5,5	5,5	5,5
Délka	mm	1864	1864	1864	2133	2133	2133
Šířka	mm	772	772	772	772	772	772
Výška	mm	1015	1015	1015	1091	1091	1091
Hmotnost	kg	400	400	400	371	371	371



Fekální cisterny

Fekální cisterny KIRCHNER

Fekální návěsy nabízíme z ocelového plechu jsou žárově zinkované ve velikostech od 2000 l do 18000 l.

U cisteren z polyesteru se vyrábí v objemu od 19000 l do 27000l.

Dále nabízíme fekální nástavby a fekální kontejnery na nákladní automobily všech typů a značek.



Fekální cisterny PICHON

Nabízíme jedno-, dvou- a třínápravové fekální návěsy o objemu 2600 - 30000 litrů.

Každá cisterna může být vybavena nejširším výběrem plnicího a aplikačního příslušenství dle individuálních požadavků zákazníka.

Dále nabízíme fekální nástavby a fekální kontejnery na nákladní automobily.





Prachatice a.s.

STROJE TECHNICA SERVIS

Sludge pumps

The sludge pump MIX type are destined for pumping of the sewage, sludge and polluted liquids. It is possible to use them for pumping from the transfer pits to the storage overground reservoirs, for delivering into the mobile vehicles, or for the direct application on the near land of the reservoir.

Kalová čerpadla

Kalová čerpadla typu MIX jsou určena k čerpání kejdy, kalů a znečištěných kapalin. Je možné je použít k čerpání z přečerpávacích jímek do skladovacích nadzemních zásobníků, k vyskladňování do mobilních prostředků nebo přímo k aplikaci na pozemky přilehlé k zásobníku.

Sériově jsou vybavena mixovací tryskou, která je mechanicky ovládaná v horizontálním směru.

Pompes í lisier

Les pompes í lisier servent a pomper le lisier, les égouts et liquides souillés. Il est possible de les utiliser pour transvaser les liquides des puisards au cuves mobiles ou fixes. Les pompes sont fabriquées en séries avec un système mécanique entraînant les hélices.

Güllenpumpen

Güllenpumpen dienen zum Pumpen der Gülle.

Maschine ist serienmässig mit einer mech. bediente Rührdüse (horiz. Richtung) ausgestattet.

		MIX-V-2LA	MIX-V-3LA
High - Výška - Hauteur - Höhe	mm	4 800	5 960
Length - Délka - Longueur - Lenge	mm	900	900
Width - Šířka - Largeur - Breite	mm	900	900
Inlet - Vstupní otvor - Orifice d'entrée - Einlassöffnung	mm	1 000 x 1 000	1 000 x 1 000
Installed engine power - Instalovaný výkon - Puissance du moteur installé - Motorleistung	kW	17	17

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

STS Prachatice, a.s.

Těšovice, 384 21 Husinec, tel.: +420 388 302 130, fax: +420 388 312 042, e-mail: info@stsprachatice.cz

www.stsprachatice.cz



Mixer

Vrtulová míchadla

Mélangeur a hélice

Ruhrwerke / Mixer